

## 2 li ŞARTLANDIRICI KS2U-014 SERİSİ



### MODEL

KS2U-014

### ÖLÇÜ

G 1/4 (Diğer serilerde 1" dahil ölçü vardır)

### TANIM

İkincil hava egzozlu, diyafram tip basınç regülatörü.  
Sinter filtresi santrifüj prensibi.  
Mikro damla yağlayıcı.

### ORTAM

Basıncılı hava, nötr gazlar.

### ORTAM SICAKLIĞI

Max. 60°C

### BESLEME BASINCI

Pe Max. 12 Bar

Pe Min. 1,5 Bar Yarı otomatik ve tam otomatik direnaj.

### FİLTRE ELEMANI

5 µm Standart

### DRENAJ MODELİ

Yarı otomatik

### DÜŞÜRÜLEN BASINÇ

0,5 – 8 Bar

0,2 – 4 Bar / 0,5 – 10 Bar


### SABİTLEME ŞEKİLLERİ

Kontrol paneli, duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile


### AĞIRLIK

0,319 Kg

NO	BÖLÜM	MALZEME
1	Spring Cage	POM
2	Setting Knob	POM
3	Spring	Galvanised Steel
4	Membrane	Brass-NBR-PA6
5	Valve Cone	Brass-NBR
6	O-ring 30 * 2	NBR
7	Spring	Stainless Steel
8	Condansate Bowl	Plycarbonate
9	Filter Element 5 µm	Cellpor
10	Bowl	Plycarbonate
11	Dome Assembly	Plycarbonate
12	O-ring 30 * 20	NBR

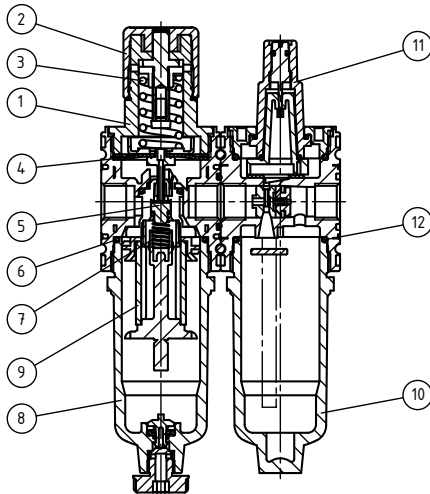

### f ow characteristic

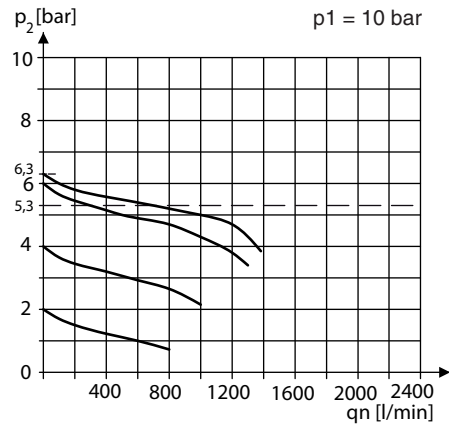

### lubricator operating limit

