

METAL CONTALI GATE VANALAR 11A SERİSİ



MODEL
11A

ÖLÇÜ
DN 40-400

SICAKLIK DEĞERLERİ
-20 C / 90 C

GÖVDE MALZEMESİ
GJS500

DİSK MALZEMESİ
AISI420

KUMANDA ŞEKİLLERİ
Manuel

UYGULAMA ALANLARI
Atık su, Pompa istasyonları, İçme suyu, Kirli su, Sıcak su


ÖZELLİKLER

- *Tam geçiş
- *Minimum kesit kaybı
- *Çift yönlü akış
- *Tam sızdırmazlık için klavzlanan flanşlar
- *İçme suyu için WRAS sertifikalı
- *Max 10/16 Bar çalışma basıncı



ÖLÇÜLENDİRME

DN	L(F4)	L(f5)	H
40	140	240	214
50	150	250	232
65	170	270	258
80	180	280	281
100	190	300	315
125	200	325	358
150	210	350	408
200	230	400	500
250	250	450	572
300	270	500	662
350	290	550	751
400	310	600	832

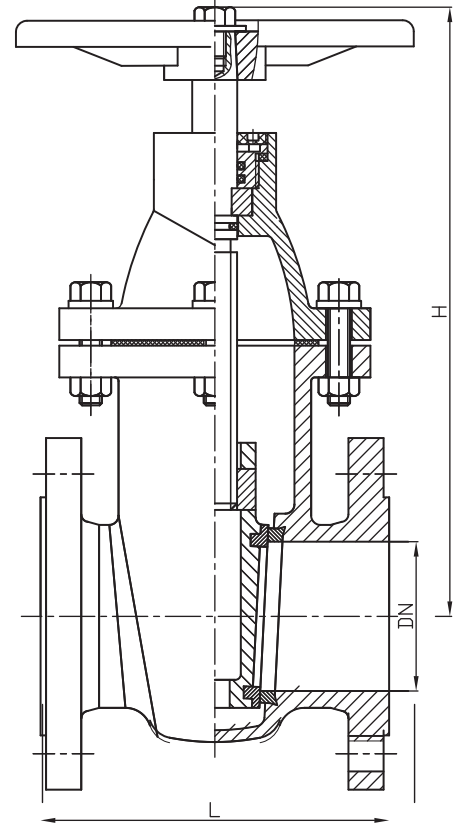

AÇIKLAMA

1	Body	GJS500
2	Body Seat Ring	BRASS
3	Wedge	GJS500
4	Wedge Seat Ring	BRASS
5	Stem Nut	BRASS
6	Stem	AISI420
7	Gasket	NBR
8	Bonnet	GJS500
9	O-Ring	NBR
10	Location Ring	BRASS
11	O-Ring	NBR
12	Bonnet Nut	BRASS
13	Minipad	P.T.F.E
14	Dust Ring	NBR
15	Handwheel	GJS500
	Bolts,Nuds,Washers	A2
	Painting Ral 5015	Epoxy 250 mic.

