

## ELEKTRİKLİ SHUT-OFF VALFLER KSOV-014 SERİSİ



### MODEL

KSOV-014

### ÖLÇÜ

G 1/4 (Diğer serilerde 1" dahil ölçü vardır)

### ÇIKIŞ

G 1/4

### TANIM

3/2 Poppet Valf

### ORTAM

Basıncılı hava, nötr gazlar.

### ORTAM SICAKLIĞI

Max. 60°C

### BESLEME BASINCI

Pe Max. 10 Bar

Pe Min. 2 Bar

### VOLTAJ

24 V, 115V / 50Hz, 230V / 50Hz

### GÜÇ

1 – 2,5 W (DC)

3 VA (AC 50Hz)

### NOMİNAL DEBİ

Qn 2000 l/dak. (Pe= 6 Bar, Δp = 1 bar)

### OPERASYON

Elektrikli (standart), Pnomatik

### KORUMA SINIFI

DIN 40050 'ye göre IP 65

### ELEKTRİK BAĞLANTISI

Soket kaplin EN 175301-803


### SABİTLEME ŞEKİLLERİ

Duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile

### AĞIRLIK

0,185 Kg

| NO | BÖLÜM                                 | MALZEME         |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| 1  | Cover                                 | POM             |
| 2  | Plunger                               | Ms - NBR        |
| 3  | V-ring                                | NBR             |
| 4  | Valve Cone                            | Ms - NBR        |
| 5  | Spring                                | Stainless Steel |
| 6  | Spring                                | Stainless Steel |
| 7  | Cover                                 | POM             |
| 8  | O-ring 30 * 2                         | NBR             |
| 9  | Pilot Valve 24 V inc. socket coupling |                 |

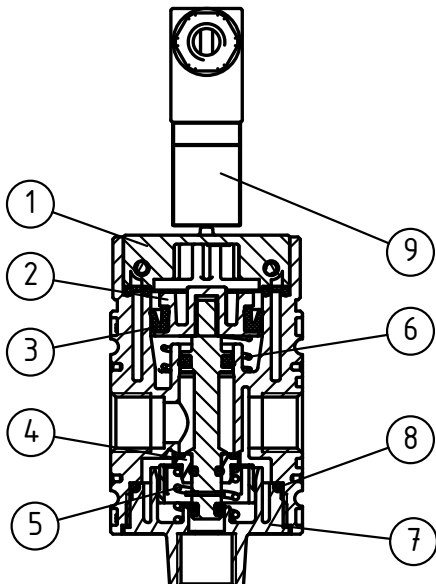

### flow characteristic

