


BIÇAKLI VANALAR FK SERİSİ

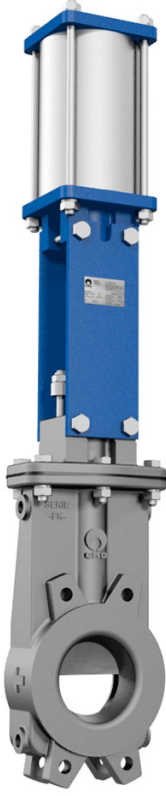

MODEL
FK SERİSİ

ÖLÇÜ
DN 50-1200

BASINÇ SINIFI
PN 6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 125 / Class 150 / JIS

SICAKLIK DEĞERLERİ
90 °C -200 °C Sızdırmazlık elemanlarına göre

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
E.P.D.M / NBR / VITON / SİLİKON / P.T.F.E / METAL METALE

GÖVDE MALZEMESİ
GG25 / GGG 50 / AISI 316 / Karbon Çelik / AISI 316 Tİ
Duplex

BIÇAK MALZEMESİ
AISI 304 / AISI 316

KUMANDA ŞEKİLLERİ
Manuel, Pnömatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu
(Gear Box)

UYGULAMA ALANLARI
Maden, Silo Uygulamaları, Elektrik Santralleri,
Kimya, Kurutma Tesisleri, Gıda tesisleri

ÖZELLİKLER

- * Tek yönlü sızdırmaz, wafer dizayn bıçaklı sürgülü vana.
- * Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
- * Tek parçadan oluşan gövde dizaynı.
- * Akışkana göre değişen conta ve salmstra çeşitleri.
- * Vana gövdesinde temizliği sağlayan delikler.
- * Vana gövdesinde akış yönünü gösteren bir ok bulunur.
- * Az bakım gerektirir.