

ELEKTRİKLİ SHUT-OFF VALFLER KSOV-014 SERİSİ



MODEL

KSOV-014

ÖLÇÜ

G 1/4 (Diğer serilerde 1" dahil ölçü vardır)

ÇIKIŞ

G 1/4

TANIM

3/2 Poppet Valf

ORTAM

Basıncılı hava, nötr gazlar.

ORTAM SICAKLIĞI

Max. 60°C

BESLEME BASINCI

Pe Max. 10 Bar

Pe Min. 2 Bar

VOLTAJ

24 V, 115V / 50Hz, 230V / 50Hz

GÜÇ

1 – 2,5 W (DC)

3 VA (AC 50Hz)

NOMİNAL DEBİ

Qn 2000 l/dak. (Pe= 6 Bar, Δp = 1 bar)

OPERASYON

Elektrikli (standart), Pnömatik

KORUMA SINIFI

DIN 40050 'ye göre IP 65

ELEKTRİK BAĞLANTISI

Soket kaplin EN 175301-803


SABİTLEME ŞEKİLLERİ

Duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile

AĞIRLIK

0,185 Kg

NO	BÖLÜM	MALZEME
1	Cover	POM
2	Plunger	Ms - NBR
3	V-ring	NBR
4	Valve Cone	Ms - NBR
5	Spring	Stainless Steel
6	Spring	Stainless Steel
7	Cover	POM
8	O-ring 30 * 2	NBR
9	Pilot Valve 24 V inc. socket coupling	

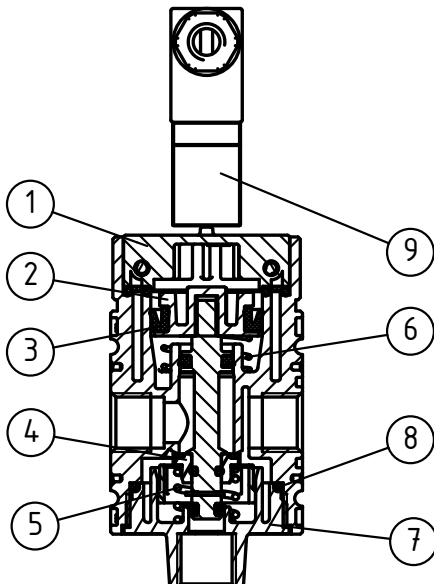

flow characteristic

