


BIÇAKLI VANALAR TD SERİSİ

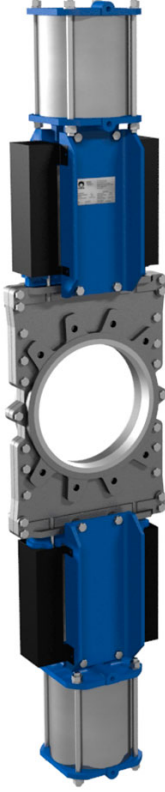

MODEL

TD SERİSİ

ÖLÇÜ

DN 50-1200

BASINÇ SINIFI

PN 6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS

SICAKLIK DEĞERLERİ

90 °C -200 °C Sızdırmazlık elemanlarına göre

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

NBR / E.P.D.M / VITON / SİLİKON / P.T.F.E

GÖVDE MALZEMESİ

Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Tİ Duplex

BIÇAK MALZEMESİ

AISI 304 / AISI 316

KUMANDA ŞEKİLLERİ

Pnomatik Aktuatörlü

UYGULAMA ALANLARI

Kağıt Sanayii, Reject Hatları, Gıda Tesisleri

ÖZELLİKLER

- * Çift yönlü sızdırmaz bıçaklı sürgülü vana.
- * Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
- * İki parçadan oluşan kılavuzlu gövde dizaynı.
- * Akışkana göre değişen conta ve salmstra çeşitleri.
- * En zorlu koşullarda çalışmaya olanak sağlayan vana dizaynı.
- * Merkezde birleşen çift bıçaklı dizayn.